
# SEDO BENE 20



## Τεχνικά σχέδια

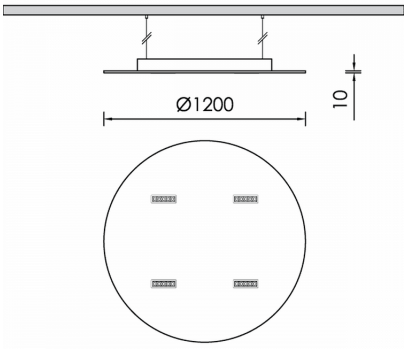


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Ακουστικό Πλαίσιο |
| Κωδικός προϊόντος | PRA0494CL017DA |
| Οικογένεια προϊόντος | BENE |
| Διαχύτης | PMMA |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Ύψος | 10 mm |
| Διάμετρος | 1200 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 17,6 W |
| Απόδοση | 95.31 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | W |
| Δέσμη | 45º |
| Φωτεινή Ροή | 1652 lm |
| CRI CCT | 940 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 20 |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |