
# COMIS 14 RING UP DOWN



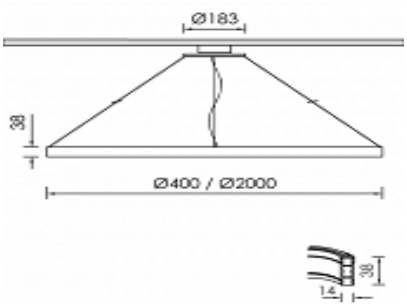


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | PRS2009CL001DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | COMIS |
| Διαχύτης | |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Ύψος | 38 |
| Διάμετρος | 2000 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 131.95 |
| Απόδοση | 45.05 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 |


### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | VW |
| Δέσμη | 360º |
| Φωτεινή Ροή | 5944 |
| CRI CCT | 927 |

### Κατανομή φωτός



### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 65 |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |