
# VILLA FAROS



## Τεχνικά σχέδια

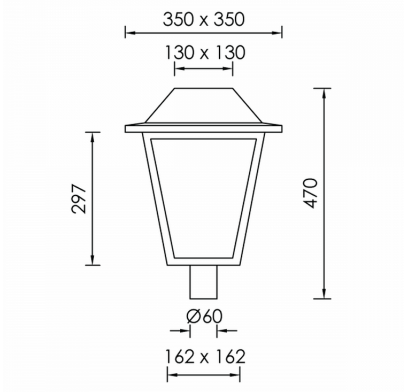


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | AM0354CL001ON |
| Οικογένεια προϊόντος | VILLA |
| Διαχύτης | Φακός |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Πλάτος | 350 mm |
| Μήκος | 350 mm |
| Ύψος | 470 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 18 W |
| Απόδοση | 101.07 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 3 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | VW |
| Δέσμη | 104º |
| Φωτεινή Ροή | 1800 lm |
| CRI CCT | 940 |

### Κατανομή φωτός

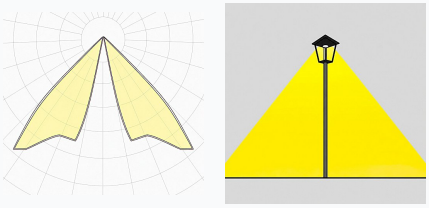

### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 02 |
| IP | 40 |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |