
# BENE 5F MOB



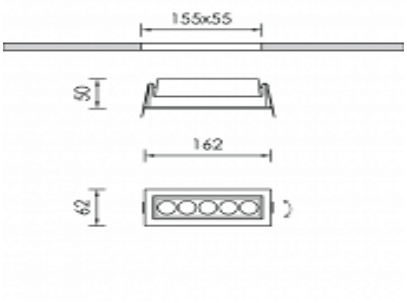


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής SMD LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | DL5653CL001ON |
| Οικογένεια προϊόντος | BENE |
| Διαχύτης | |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Πλάτος | 62 |
| Μήκος | 162 |
| Ύψος | 50 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 9 |
| Απόδοση | 95 |
| Ονομαστική Τάση | 230 |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | N |
| Δέσμη | 15º |
| Φωτεινή Ροή | 855 |
| CRI CCT | 927 |

### Κατανομή φωτός




### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 20 |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας