

# SEDO LATER SQUARE

**48 παραλλαγές**

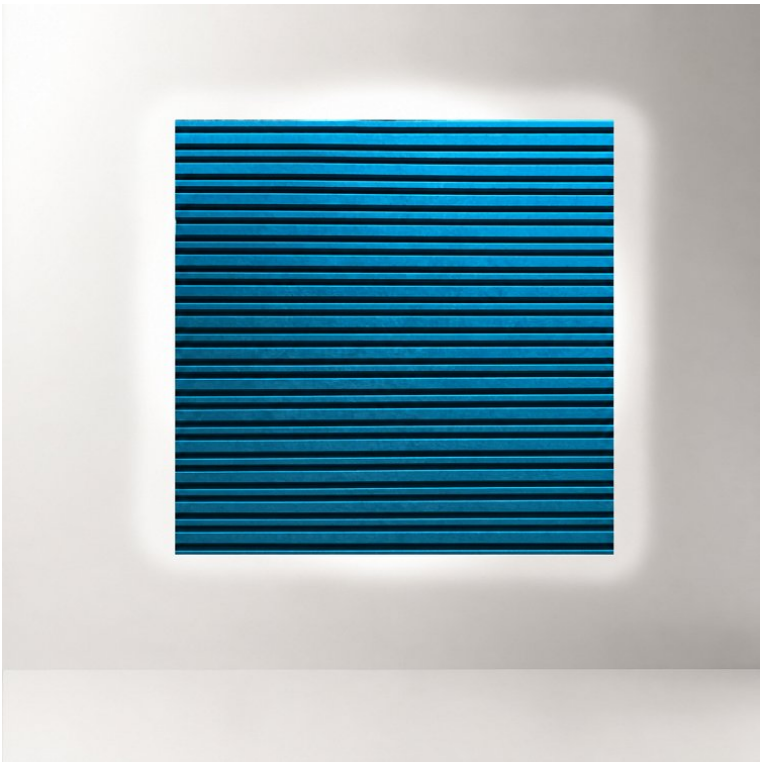

### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

**Λιμνοθάλασσα (4014)** **Ζούγκλα (4012)** **Σύννεφο (4006)** **Ηφαίστειο (4002)**

Το SEDO LATER SQUARE είναι γραμμικό φωτιστικό τοίχου με ηχοαπορροφητικό πλαίσιο και πλάτος 220–320 mm, ύψος 58 mm, μήκος 220–320 mm. Είναι κατάλληλο για γραφεία, καταστήματα, χώρους φιλοξενίας, κατοικίες και αρχιτεκτονικές συνθέσεις όπου η φωτεινή γραμμή αποτελεί μέρος της οργάνωσης του χώρου. Διατίθεται σε λιμνοθάλασσα (4014), ζούγκλα (4012), σύννεφο (4006) και ηφαίστειο (4002), ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Στον τοίχο λειτουργεί ως φωτιστικό στοιχείο που προσθέτει βάθος, υφή ή έμφαση χωρίς να απαιτεί έντονη φωτεινή παρουσία.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

6,4 - 12,8 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

108 - 262 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του SEDO LATER SQUARE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Τοποθέτηση | **Επιτοίχια** | Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Περίβλημα | **Ακουστικό Πλαίσιο** | Βαθμός προστασίας | **IP20 / IK05** |
| Πηγή φωτός | **Ταινία LED** | Κλάση μόνωσης | **Class I** |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Ενσωματωμένο ECG** | Διάρκεια Ζωής | **>50.000h L70B10@35°C** |
| Χρωματική ομοιομορφία | **3 SDCM** | Θερμοκρασία λειτουργίας | **-10…+45°C** |
| Κυματισμός | **3** | Υγρασία λειτουργίας | **5…95%** |
| Τάση λειτουργίας | **230 V** | Κατεύθυνση φωτισμού | **Προς τα κάτω** |

**Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 180° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 15,2 - 20,9 lm/W | Μήκος 220 - 320 mm | Πλάτος 220 - 320 mm | Ύψος 58 mm

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **930** | 3000 K | 180° | 6,4 - 12,8 | **108 - 195** |
| **940** | 4000 K | 180° | 6,4 - 12,8 | **134 - 262** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 108 lm / 6,4 W / 930 / PRA0558CL017ON

Μέγιστο 262 lm / 12,8 W / 940 / PRA0561CL017ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr** >

www.bright.gr | SEDO LATER SQUARE | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας