
NOTUS 25 DAISY CEILING

36 παραλλαγές



Διαστάσεις

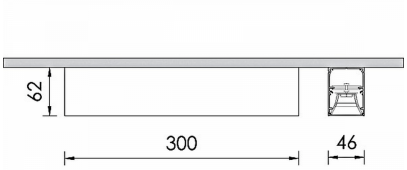

Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι**

Το NOTUS 25 DAISY CEILING είναι φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου και πλάτος 46 mm, ύψος 62 mm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα όπου ζητείται καθαρή εμφάνιση, σωστή λειτουργία και προσαρμογή στις ανάγκες του χώρου. Διατίθεται με συμμετρική ή ασύμμετρη κατανομή. Η συμμετρική φωτίζει κάτω από το φωτιστικό, ενώ η ασύμμετρη κατευθύνει το φως προς μία πλευρά για φωτισμό τοίχων, περασμάτων ή ραφιών. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Διατίθεται σε μαύρο, λευκό και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Τα βασικά χρώματα λευκό, μαύρο και γκρι έχουν σαγρέ φινίρισμα.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

6,4 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

779 - 817 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NOTUS 25 DAISY CEILING.

Τοποθέτηση	**Οροφής**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK04**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διαστάσεις σώματος	**46 × 300 × 62 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>80.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Τάση λειτουργίας	**230 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 53° (ASY), 80° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 122,7 - 128,7 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 14 - 15 / 15

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	53°, 80°	6,4	**779**
940	4000 K	53°, 80°	6,4	**817**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 779 lm / 6,4 W / 930 / CM0262CL002ON

Μέγιστο 817 lm / 6,4 W / 940 / CM0263CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >