
CURA WALL

18 παραλλαγές



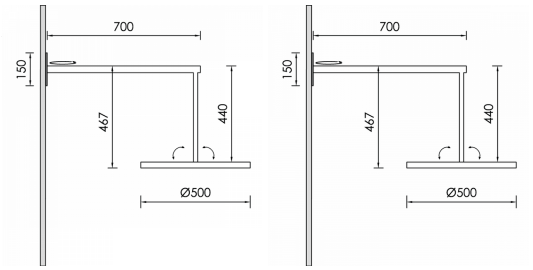

Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο**

Το CURA WALL διαθέτει changeable CCT: 3000 / 4000 / 6000 K. Η θερμοκρασία χρώματος επιλέγεται από τον διακόπτη επάνω στο φωτιστικό. Διατίθεται με έλεγχο On-Off. Τα Watt, οι διαστάσεις και οι λοιπές προδιαγραφές αναφέρονται στα στοιχεία κάθε παραλλαγής. Η αναγραφόμενη φωτεινή ροή αντιστοιχεί στη θέση αναφοράς 4000 K όπου αυτή τεκμηριώνεται.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

40 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

4.600 - 5.600 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του CURA WALL.

Τοποθέτηση	**Επιτοίχια**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Περίβλημα	**ABS**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**	Βαθμός προστασίας	**IP20**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 500 × 950 mm**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45ºC**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Κυματισμός	**3**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 110° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 115 - 140 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	110°	40	**4.600**
940	4000 K	110°	40	**5.080**
960	6000 K	110°	40	**5.600**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 4.600 lm / 40 W / 930 / DEW0051CL001ON

Μέγιστο 5.600 lm / 40 W / 960 / DEW0053CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >