NEXUS GROUND BRASS H.P.LED

360 παραλλαγές

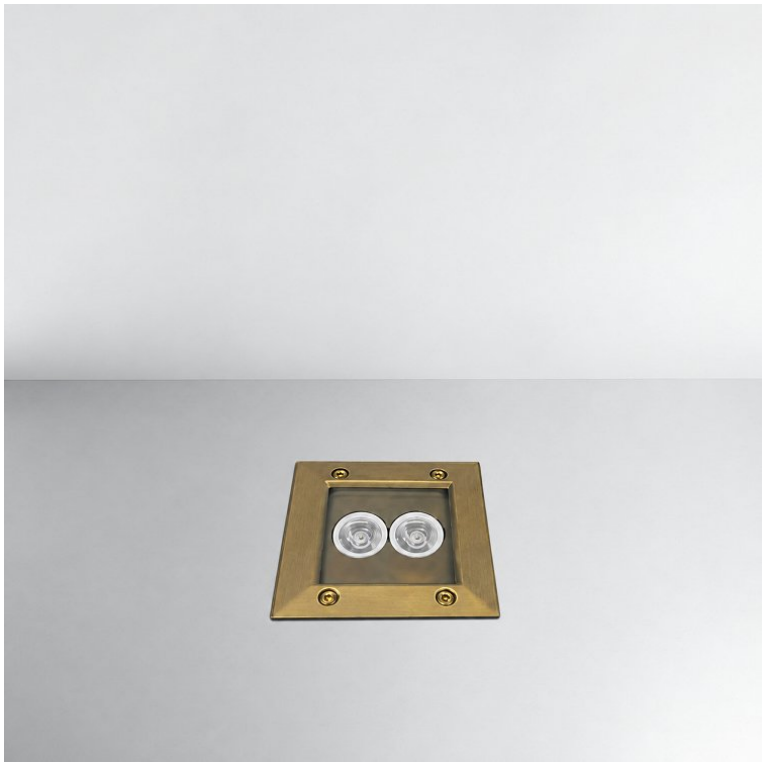

Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί** **Άβαφο**

Το NEXUS GROUND BRASS H.P.LED είναι χωνευτό φωτιστικό εδάφους LED με κατασκευή από ορείχαλκο. Το σώμα έχει μήκος 129 mm, πλάτος 129 mm και ύψος 85 mm. Η χωνευτή εγκατάσταση ενσωματώνει το φωτιστικό σε δάπεδα και εξωτερικές διαμορφώσεις. Προσφέρει ένα σημείο φωτισμού για την ανάδειξη γειτονικών επιφανειών και στοιχείων, με περιορισμένη παρουσία του σώματος πάνω από το έδαφος. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Οι διαθέσιμες δέσμες 8°, 25° και 45° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Η οβάλ κατανομή 13x45° δίνει επιμήκη φωτιστική κάλυψη για επιφάνειες και διαδρομές με αντίστοιχη γεωμετρία. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα ανθρακί, μαύρο, λευκό, γκρι και άβαφο. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP67 και αντοχή σε κρούση IK08.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

2,2 - 3,2 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

226 - 352 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NEXUS GROUND BRASS H.P.LED.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Εδάφους**	Κυματισμός	**3**
Περίβλημα	**Ορείχαλκος**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Βαθμός προστασίας	**IP67 / IK08**
Διαστάσεις σώματος	**129 × 129 × 85 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα πάνω**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Εξαρτήματα	**BOX NEXUS BRASS**
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80**		

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (UN), 13x45° (ASY), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 96,3 - 116,5 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 13x45°, 25°, 45°	2,2 - 3,2	**226 - 312**
930	3000 K	8°, 13x45°, 25°, 45°	2,2 - 3,2	**237 - 328**
940	4000 K	8°, 13x45°, 25°, 45°	2,2 - 3,2	**261 - 352**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 226 lm / 2,2 W / 927 / GR0356CL009ON

Μέγιστο 352 lm / 3,2 W / 940 / GR0376CL009ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >