MERUS 2

4 παραλλαγές



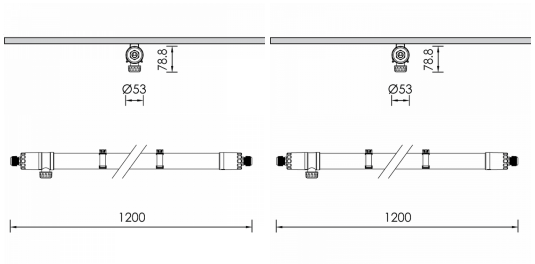

Το MERUS 2 διαθέτει changeable CCT: 4000 / 6500 K. Η θερμοκρασία χρώματος επιλέγεται από τον διακόπτη επάνω στο φωτιστικό. Διατίθεται με έλεγχο On-Off. Τα Watt, οι διαστάσεις και οι λοιπές προδιαγραφές αναφέρονται στα στοιχεία κάθε παραλλαγής. Η αναγραφόμενη φωτεινή ροή αντιστοιχεί στη θέση αναφοράς 4000 K όπου αυτή τεκμηριώνεται.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

30 - 40 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

4.500 - 6.000 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του MERUS 2.

Τοποθέτηση	**Οροφής**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Περίβλημα	**Πολυκαρμπονικό**	Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK08**
Οπτικό στοιχείο	**Οπάλιο Πολυκαρμπονικό**	Κλάση μόνωσης	**Class II**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**	Διάρκεια Ζωής	**: 50.000h**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 53 × 78.8 mm**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Ευρεία**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Εξαρτήματα	**100-180mm ADJUSTABLE BRACKET**
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**		

Επιλογές ανά έκδοση

Έλεγχος On-Off

Φωτεινή απόδοση 150 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
865	6500 K		30 - 40	**4.500 - 6.000**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 4.500 lm / 30 W / CM0616ON

Μέγιστο 6.000 lm / 40 W / CM0618ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >