PURE 50 CLEAR

4 παραλλαγές

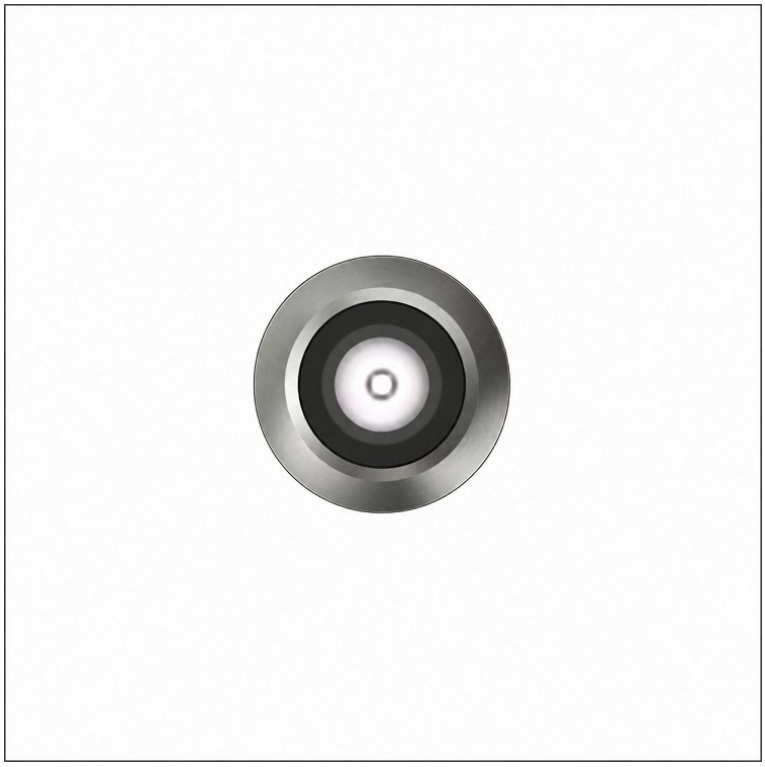

Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Μαύρο **Ίνοξ**

Το PURE 50 CLEAR είναι χωνευτό φωτιστικό εδάφους LED με κατασκευή από αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα. Το σώμα έχει διάμετρο 72 mm και ύψος 75 mm. Η χωνευτή εγκατάσταση ενσωματώνει το φωτιστικό σε δάπεδα και εξωτερικές διαμορφώσεις. Προσφέρει ένα σημείο φωτισμού για την ανάδειξη γειτονικών επιφανειών και στοιχείων, με περιορισμένη παρουσία του σώματος πάνω από το έδαφος. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί. Η δέσμη 40° προσφέρει ελεγχόμενη κάλυψη της επιφάνειας που φωτίζεται. Η έκδοση στα 2700 K διαθέτει δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI80. Διατίθεται στα φινιρίσματα μαύρο και ίνοξ. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP68 και αντοχή σε κρούση IK09.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

4 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

400 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του PURE 50 CLEAR.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Εδάφους**	Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο, Ανοξείδωτος Χάλυβας**	Βαθμός προστασίας	**IP68 / IK09**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Πηγή φωτός	**SMD LED**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα πάνω**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 72 × 75 mm**	Εξαρτήματα	**FROSTED GLASS**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 40° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2

Φωτεινή απόδοση 100 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
827	2700 K	40°	4	**400**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 400 lm / 4 W / 827 / GR0440CL002ON

Μέγιστο 400 lm / 4 W / 827 / GR0440CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >