

PURE 50 OPAL

8 παραλλαγές

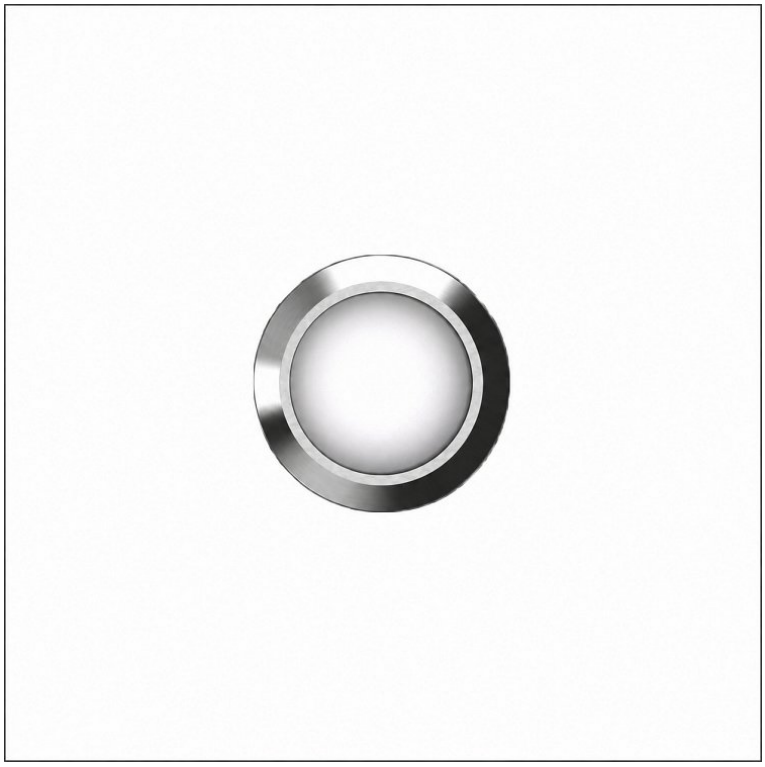

Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Μαύρο **Ίνοξ**

Το PURE 50 OPAL είναι χωνευτό φωτιστικό εδάφους LED με κατασκευή από αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα. Το σώμα έχει διάμετρο 72 mm και ύψος 75 mm. Η χωνευτή εγκατάσταση ενσωματώνει το φωτιστικό σε δάπεδα και εξωτερικές διαμορφώσεις. Προσφέρει ένα σημείο φωτισμού για την ανάδειξη γειτονικών επιφανειών και στοιχείων, με περιορισμένη παρουσία του σώματος πάνω από το έδαφος. Η αμμοβολισμένη γυάλινη επιφάνεια διαχέει το φως στην έξοδο του φωτιστικού. Η έκδοση στα 2700 K διαθέτει δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI80. Διατίθεται στα φινιρίσματα μαύρο και ίνοξ. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP68 και αντοχή σε κρούση IK10.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

2 - 4 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

160 - 300 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του PURE 50 OPAL.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Εδάφους**	Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο, Ανοξείδωτος Χάλυβας**	Βαθμός προστασίας	**IP68 / IK10**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Πηγή φωτός	**SMD LED**	Εξαρτήματα	**FROSTED GLASS**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 72 × 75 mm**		
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**		

Επιλογές ανά έκδοση

Έλεγχος On-Off, DALI2

Φωτεινή απόδοση 75 - 80 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
827	2700 K		2 - 4	**160 - 300**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 160 lm / 2 W / 827 / GR0479CL002ON

Μέγιστο 300 lm / 4 W / 827 / GR0480CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >