

BENE 5F TRIMLESS

324 παραλλαγές

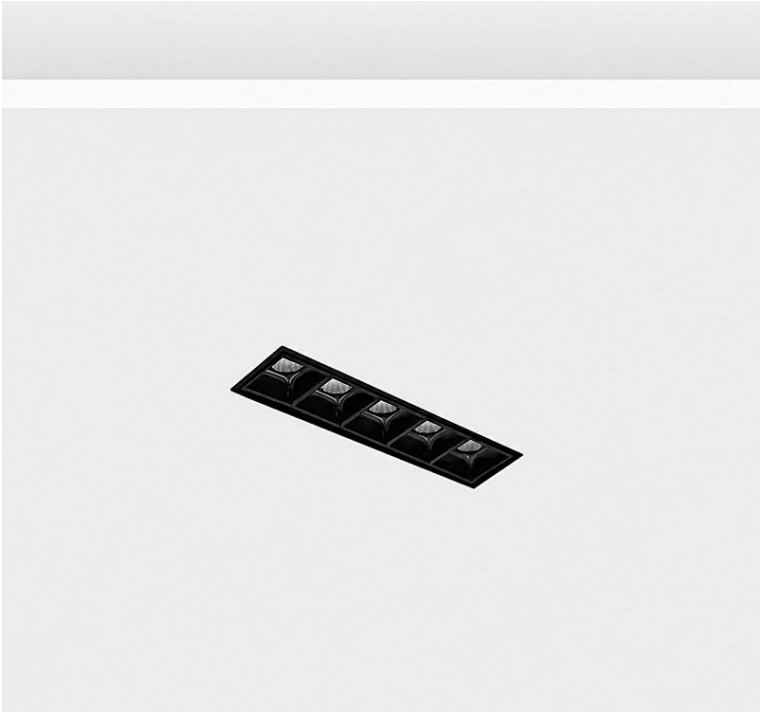

Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι**

Το BENE 5F TRIMLESS είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Ως μεγαλύτερη εκδοχή της σειράς δίνει αυξημένη φωτεινή ποσότητα και πιο έντονη παρουσία, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με μικρότερες εκδόσεις της ίδιας οικογένειας μέσα στο ίδιο έργο. Το βαθύ αντιθαμβωτικό οπτικό σύστημα περιορίζει την ορατότητα της φωτεινής πηγής και βοηθά το φως να παραμένει άνετο στην καθημερινή χρήση. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή. Διαστάσεις σώματος: 140×37×54 mm. Η αντίστοιχη διάσταση αναφέρεται ανά παραλλαγή.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

5,2 - 10,9 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

487 - 1.033 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του BENE 5F TRIMLESS.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK04**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Διαστάσεις σώματος	**37 × 140 × 54 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Κυματισμός	**3**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Τάση λειτουργίας	**15 V**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 15° (N), 30° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 83,3 - 106,5 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 5 - 14 / 3 - 12

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	15°, 30°, 45°	5,2 - 10,9	**487 - 908**
930	3000 K	15°, 30°, 45°	5,2 - 10,9	**522 - 974**
935	3500 K	15°, 30°, 45°	5,2 - 10,9	**538 - 1.004**
940	4000 K	15°, 30°, 45°	5,2 - 10,9	**554 - 1.033**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 487 lm / 5,2 W / 927 / DL0178CL001ON

Μέγιστο 1.033 lm / 10,9 W / 940 / DL0198CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | BENE 5F TRIMLESS | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας