SPOT IP54 LED

12 παραλλαγές

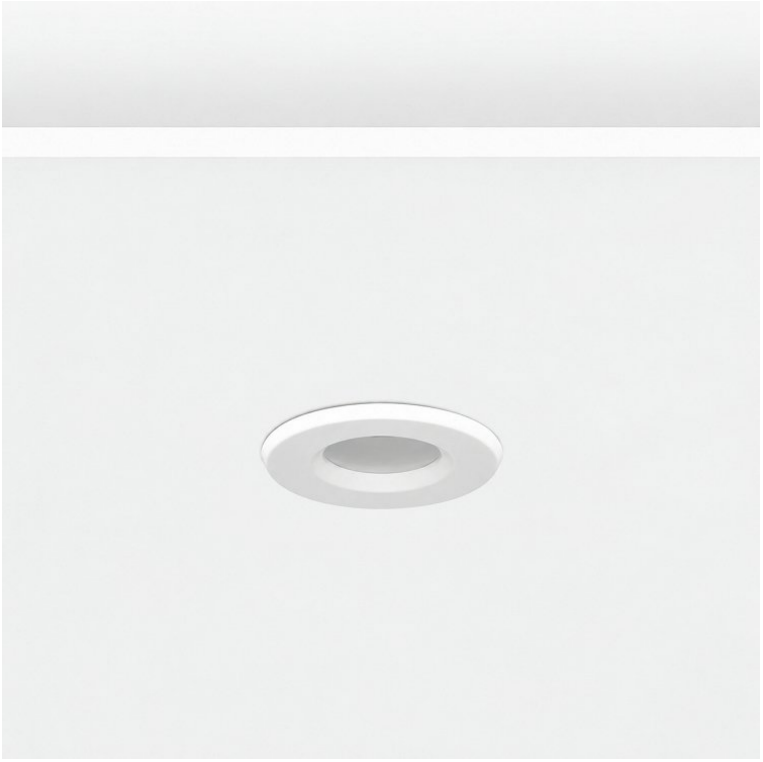

Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό

Το SPOT IP54 LED είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με μεταλλικό σώμα και διάμετρο 83 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Για έργα με συγκεκριμένη χρωματική ταυτότητα μπορεί να ζητηθεί ειδική βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή. Κατάλληλο για χωνευτή εγκατάσταση σε οροφές εξωτερικού χώρου, με προστασία IP54.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3,1 - 7,6 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

280 - 642 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του SPOT IP54 LED.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Μέταλλο**	Βαθμός προστασίας	**IP54 / IK05**
Οπτικό στοιχείο	**Αμοβολισμένο Γυαλί Ασφαλείας**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 83 × 80 mm**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 17° (N)

Φωτεινή απόδοση 80 - 94,5 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	17°	3,1 - 7,6	**280 - 608**
935	3500 K	17°	3,1 - 7,6	**287 - 625**
940	4000 K	17°	3,1 - 7,6	**293 - 642**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 280 lm / 3,1 W / 930 / DL1535CL001

Μέγιστο 642 lm / 7,6 W / 940 / DL1542CL001

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >