# ARTUS 5 LED

**567 παραλλαγές**

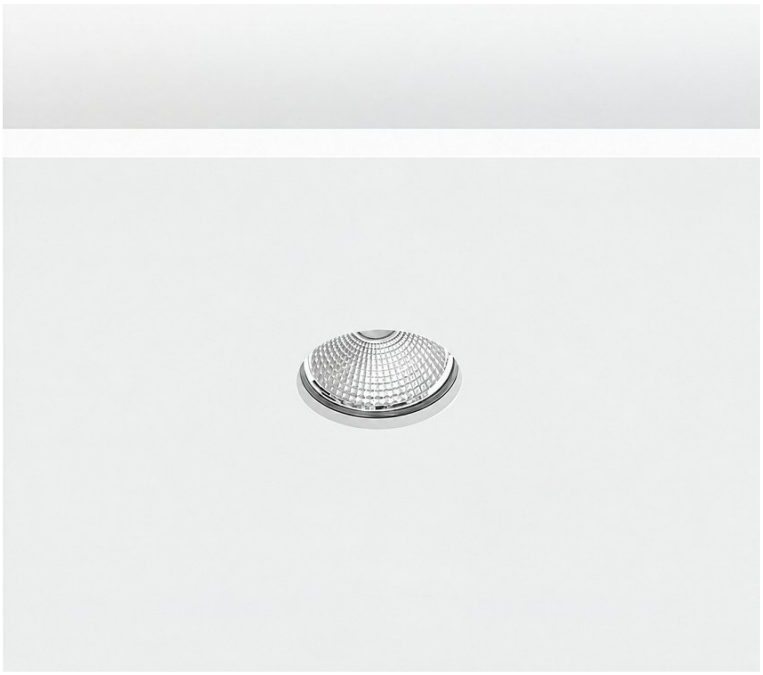

### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

**Λευκό** **Μαύρο** **Γκρι**

Το ARTUS 5 LED είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή. Διαστάσεις σώματος: Ø60×83 mm. Η αντίστοιχη διάσταση αναφέρεται ανά παραλλαγή.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 6 - 10,8 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 648 - 1.137 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του ARTUS 5 LED.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Τοποθέτηση | **Χωνευτά Οροφής** | Βαθμός προστασίας | **IP20 / IK05** |
| Περίβλημα | **Αλουμίνιο** | Κλάση μόνωσης | **Class III** |
| Πηγή φωτός | **LED επί πλακέτας** | Διάρκεια Ζωής | **>60.000h L80B10@35°C** |
| Διαστάσεις σώματος | **Ø 60 × 83 mm** | Θερμοκρασία λειτουργίας | **-10…+45°C** |
| Κυματισμός | **3** | Υγρασία λειτουργίας | **5…95%** |
| Τάση λειτουργίας | **34.6 V** | Κατεύθυνση φωτισμού | **Προς τα κάτω** |
| Βαθμός απόδοσης | **0,96** | | |

**Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 18° (N), 24° (NM), 36° (M) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 99,8 - 114 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 15 - 20 / 15 - 20

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **930** | 3000 K | 18°, 24°, 36° | 6 - 10,8 | **648 - 1.078** |
| **935** | 3500 K | 18°, 24°, 36° | 6 - 10,8 | **666 - 1.108** |
| **940** | 4000 K | 18°, 24°, 36° | 6 - 10,8 | **684 - 1.137** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 648 lm / 6 W / 930 / DL1728CL001ON

Μέγιστο 1.137 lm / 10,8 W / 940 / DL1741CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr** >