STATUS 1F H.P.LED

162 παραλλαγές

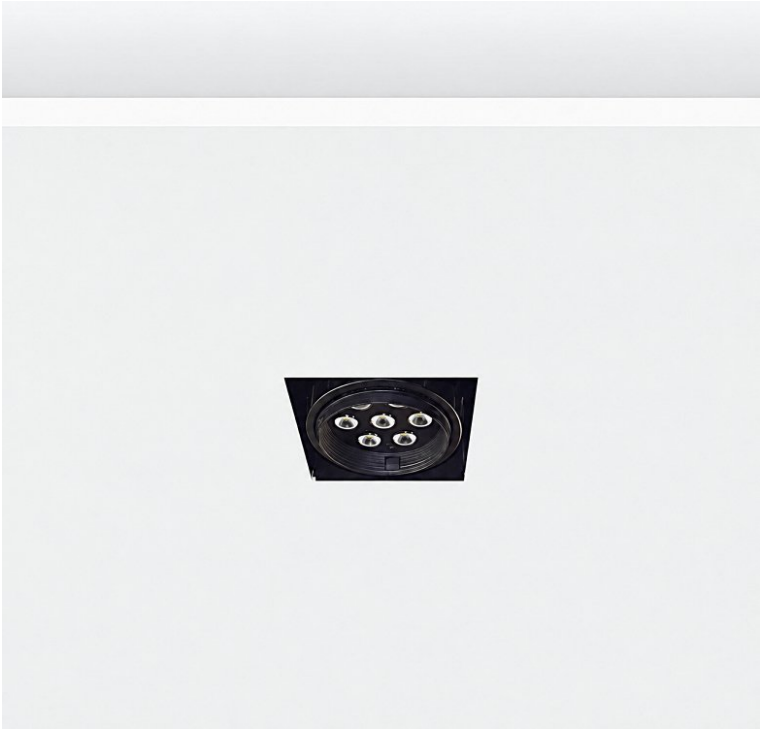

Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι**

Το STATUS 1F H.P.LED είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου και πλάτος 157 mm, ύψος 95 mm, μήκος 157 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Ως μικρότερη εκδοχή της σειράς κρατά πιο ήπια παρουσία, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με μεγαλύτερες εκδόσεις όταν στο ίδιο έργο χρειάζονται διαφορετικά επίπεδα φωτισμού. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

7,8 - 11,7 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

775 - 1.150 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του STATUS 1F H.P.LED.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Μέταλλο, Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK07**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Διαστάσεις σώματος	**157 × 157 × 95 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Τάση λειτουργίας	**21 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (UN), 25° (NM), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 91,5 - 109,5 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	8°, 25°, 45°	7,8 - 11,7	**775 - 1.071**
935	3500 K	8°, 25°, 45°	7,8 - 11,7	**815 - 1.110**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	7,8 - 11,7	**854 - 1.150**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 775 lm / 7,8 W / 930 / DL2984CL001ON

Μέγιστο 1.150 lm / 11,7 W / 940 / DL2987CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | STATUS 1F H.P.LED | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας