MINI TALUS 1F LED

1.575 παραλλαγές

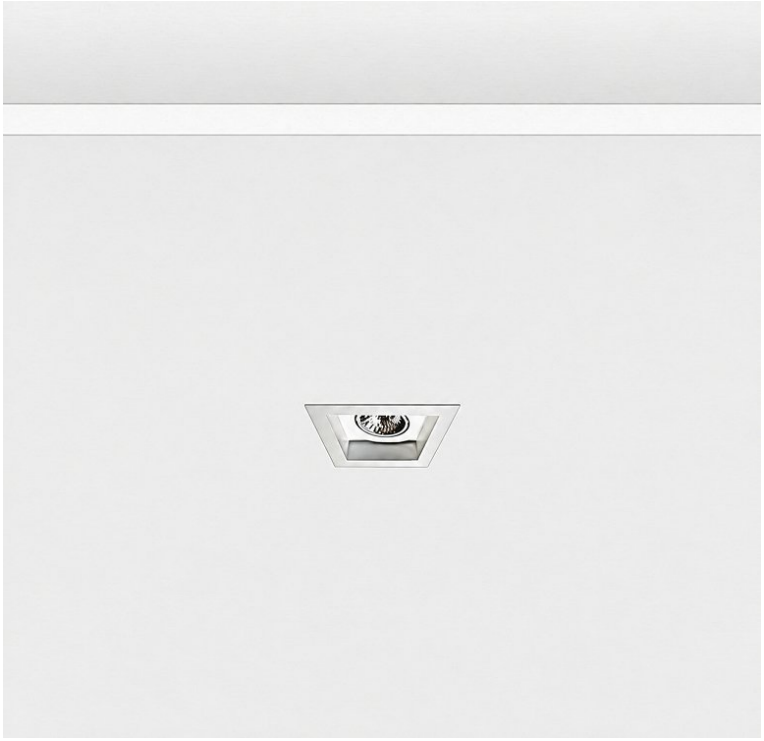

Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Χρώμιο · Νίκελ

Το MINI TALUS 1F LED είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με μεταλλικό σώμα και πλάτος 125 mm, ύψος 145 mm, μήκος 125 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Ανάλογα με την ανάγκη του έργου, οι δέσμες 18°–60° μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πιο συγκεντρωμένο ή πιο ανοιχτό αποτέλεσμα. Η oval επιλογή 25x60° συμπληρώνει τη σειρά όταν ο φωτισμός πρέπει να ακολουθήσει ένα ράφι, έναν πάγκο, έναν διάδρομο ή μια μακρόστενη αρχιτεκτονική γραμμή. Ως μικρότερη εκδοχή της σειράς κρατά πιο ήπια παρουσία, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με μεγαλύτερες εκδόσεις όταν στο ίδιο έργο χρειάζονται διαφορετικά επίπεδα φωτισμού. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι, νίκελ και χρώμιο, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

6 - 10,8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

648 - 1.137 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του MINI TALUS 1F LED.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Μέταλλο**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK05**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Διαστάσεις σώματος	**125 × 125 × 145 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Τάση λειτουργίας	**34.6 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες - (ASY), 18° (N), 24° (NM), 36° (M), 60° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 99,8 - 114 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	-, 18°, 24°, 36°, 60°	6 - 10,8	**648 - 1.078**
935	3500 K	-, 18°, 24°, 36°, 60°	6 - 10,8	**666 - 1.108**
940	4000 K	-, 18°, 24°, 36°, 60°	6 - 10,8	**684 - 1.137**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 648 lm / 6 W / 930 / DL3650CL001ON

Μέγιστο 1.137 lm / 10,8 W / 940 / DL3663CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >