CURA

72 παραλλαγές



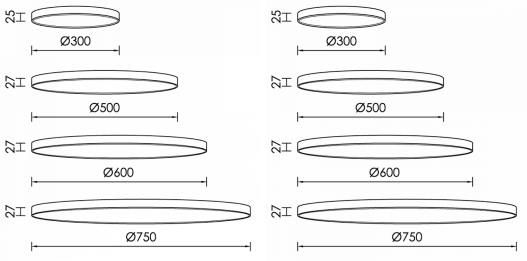

Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο**

Το CURA διαθέτει changeable CCT: 3000 / 4000 / 6000 K. Η θερμοκρασία χρώματος επιλέγεται από τον διακόπτη επάνω στο φωτιστικό. Διατίθεται με έλεγχο On-Off. Τα Watt, οι διαστάσεις και οι λοιπές προδιαγραφές αναφέρονται στα στοιχεία κάθε παραλλαγής. Η αναγραφόμενη φωτεινή ροή αντιστοιχεί στη θέση αναφοράς 4000 K όπου αυτή τεκμηριώνεται.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

24 - 60 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

2.808 - 8.400 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του CURA.

Τοποθέτηση	**Οροφής**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**ABS**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK03**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Κυματισμός	**3**	Εξαρτήματα	**AUTO WIRE SUPPORT BLOCK**
Τάση λειτουργίας	**230 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 110° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 117 - 140 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 22 - 26 / 22 - 26 | Ύψος 25 - 27 mm | Διάμετρος 300 - 750 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	110°	24 - 60	**2.808 - 7.020**
940	4000 K	110°	24 - 60	**3.048 - 7.800**
960	6000 K	110°	24 - 60	**3.360 - 8.400**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 2.808 lm / 24 W / 930 / CM0208CL001ON

Μέγιστο 8.400 lm / 60 W / 960 / CM0219CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | CURA | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας