ULNA 1F

441 παραλλαγές



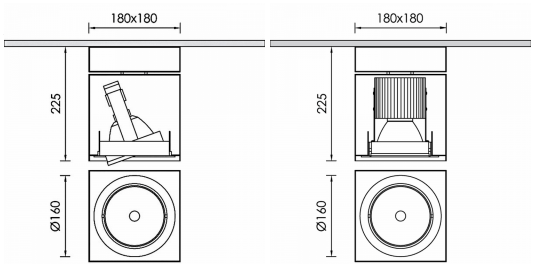

Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι**

Το ULNA 1F είναι φωτιστικό οροφής για πηγή GU10, E27, COIN 111 και LED επί πλακέτας, με μεταλλικό σώμα και πλάτος 180 mm, ύψος 225 mm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα όπου ζητείται καθαρή εμφάνιση, σωστή λειτουργία και προσαρμογή στις ανάγκες του χώρου. Ως μικρότερη εκδοχή της σειράς κρατά πιο ήπια παρουσία, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με μεγαλύτερες εκδόσεις όταν στο ίδιο έργο χρειάζονται διαφορετικά επίπεδα φωτισμού. Η χρήση αντικαταστάσιμης πηγής δίνει ευελιξία στην επιλογή λαμπτήρα και διευκολύνει μελλοντική συντήρηση ή αλλαγή φωτιστικού αποτελέσματος. Διατίθεται σε μαύρο, λευκό και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

12,8 - 40,4 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.458 - 4.484 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του ULNA 1F.

Τοποθέτηση	**Οροφής**
Περίβλημα	**Μέταλλο**
Διαστάσεις σώματος	**180 × 180 × 225 mm**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**230 V**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Εξαρτήματα	**FRESNEL FILTER, HONEY COMB R111, SHADER111, WALL WASHER, RGB CONTROLLER**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 18° (N), 24° (NM), 36° (M), 60° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi | Πηγή φωτός LED επί πλακέτας, Λαμπτήρας LED GU10, Λαμπτήρας LED E27, COIN 111 | Βαθμός προστασίας IP20 / IK07, IP20 / IK02

Φωτεινή απόδοση 99 - 119,7 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	18°, 24°, 36°, 60°	12,8 - 40,4	**1.458 - 4.279**
940	4000 K	18°, 24°, 36°, 60°	12,8 - 40,4	**1.532 - 4.484**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.458 lm / 12,8 W / 930 / CM0449CL002ON

Μέγιστο 4.484 lm / 40,4 W / 940 / CM0460CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >