ULNA 2F

441 παραλλαγές



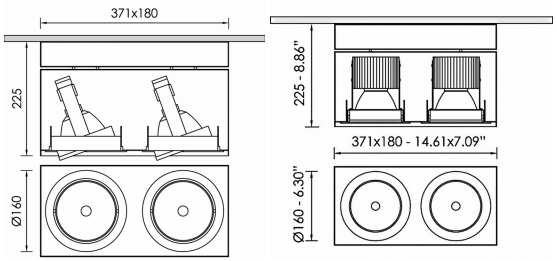

Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι**

Το ULNA 2F είναι φωτιστικό οροφής για πηγή E27, COIN 111, GU10 και LED επί πλακέτας, με μεταλλικό σώμα και πλάτος 180 mm, ύψος 225 mm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα όπου ζητείται καθαρή εμφάνιση, σωστή λειτουργία και προσαρμογή στις ανάγκες του χώρου. Η μεσαία του κλίμακα προσφέρει περισσότερη φωτεινή ποσότητα και μεγαλύτερο σώμα από τις απλούστερες εκδόσεις, διατηρώντας συγγενική εμφάνιση με την υπόλοιπη σειρά. Η χρήση αντικαταστάσιμης πηγής δίνει ευελιξία στην επιλογή λαμπτήρα και διευκολύνει μελλοντική συντήρηση ή αλλαγή φωτιστικού αποτελέσματος. Διατίθεται σε μαύρο, λευκό και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

25,6 - 80,8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

2.916 - 8.968 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του ULNA 2F.

Τοποθέτηση	**Οροφής**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Μέταλλο**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Διαστάσεις σώματος	**180 × 371 × 225 mm**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Τάση λειτουργίας	**230 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 18° (N), 24° (NM), 36° (M), 60° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi | Πηγή φωτός LED επί πλακέτας, Λαμπτήρας LED E27, COIN 111, Λαμπτήρας LED GU10 | Βαθμός προστασίας IP20 / IK07, IP20 / IK02

Φωτεινή απόδοση 99 - 119,7 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	18°, 24°, 36°, 60°	25,6 - 80,8	**2.916 - 8.558**
940	4000 K	18°, 24°, 36°, 60°	25,6 - 80,8	**3.064 - 8.968**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 2.916 lm / 25,6 W / 930 / CM0500CL002ON

Μέγιστο 8.968 lm / 80,8 W / 940 / CM0511CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >