

# GB

**12 παραλλαγές**

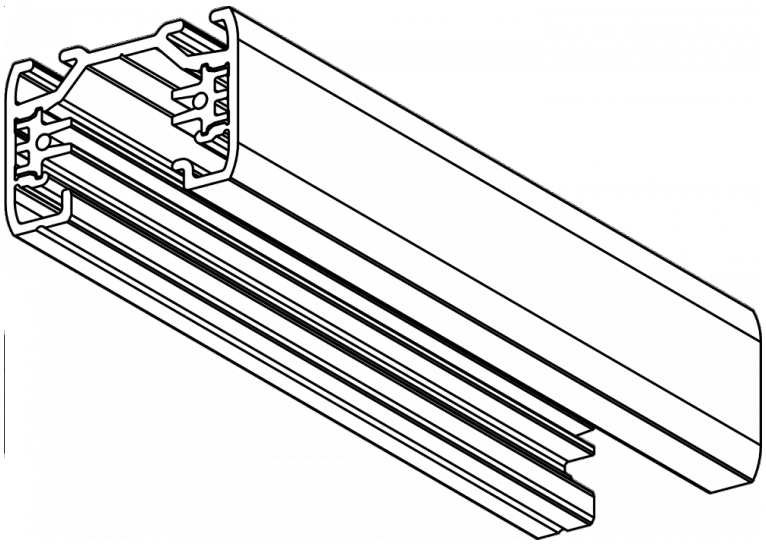

## Διαστάσεις



## Διαθέσιμα χρώματα

**Λευκό** **Μαύρο** **Ανοδιωμένο αλουμίνιο**

Σύστημα ενός κυκλώματος, 230 V, με ονομαστικό ρεύμα 16 A. Κατά την επιλογή ενώσεων ελέγχεται η θέση του αγωγού γείωσης στο τεχνικό σχέδιο. Οι GB21 και GB24 δεν χρησιμοποιούνται ως τροφοδοσίες.

Κωδικοί κατασκευαστή: GB 2100-3 — 1000 mm, GB 2100-2 — 1000 mm, GB 2100-1 — 1000 mm, GB 2200-3 — 2000 mm, GB 2200-2 — 2000 mm, GB 2200-1 — 2000 mm, GB 2300-3 — 3000 mm, GB 2300-2 — 3000 mm, GB 2300-1 — 3000 mm, GB 2400-3 — 4000 mm, GB 2400-2 — 4000 mm, GB 2400-1 — 4000 mm.

GB PDF

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του GB.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Τοποθέτηση | **Οροφής** | Τάση λειτουργίας | **230 V** |
| Περίβλημα | **Αλουμίνιο** | Βαθμός προστασίας | **IP20** |
| Οπτικό στοιχείο | — | Εξαρτήματα | — |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | — | | |

## Επιλογές ανά έκδοση

Μήκος 1.000 - 4.000 mm | Πλάτος 30 mm | Ύψος 20 mm

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

www.bright.gr | GB | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας