

XTSF

12 παραλλαγές

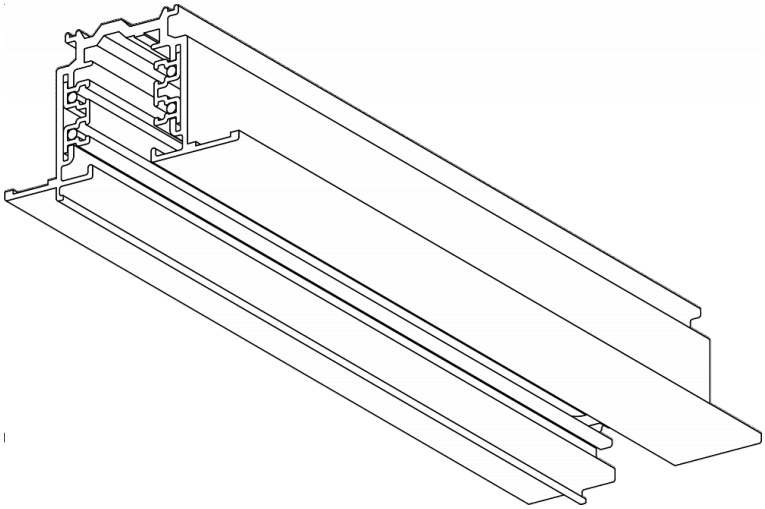

Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Ανοδιωμένο αλουμίνιο**

Σύστημα τριών κυκλωμάτων με ονομαστική τάση 400 V και ρεύμα 16 A. Κατά την επιλογή ενώσεων ελέγχεται η θέση του αγωγού γείωσης στο τεχνικό σχέδιο. Οι XTS21,XTS23 και XTS24 δεν χρησιμοποιούνται ως τροφοδοσίες.

Κωδικοί κατασκευαστή: XTSF 4100-3 — 1000 mm, XTSF 4100-2 — 1000 mm, XTSF 4100-1 — 1000 mm, XTSF 4200-3 — 2000 mm, XTSF 4200-2 — 2000 mm, XTSF 4200-1 — 2000 mm, XTSF 4300-3 — 3000 mm, XTSF 4300-2 — 3000 mm, XTSF 4300-1 — 3000 mm, XTSF 4400-3 — 4000 mm, XTSF 4400-2 — 4000 mm, XTSF 4400-1 — 4000 mm.

XTSF PDF

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του XTSF.

Τοποθέτηση	**Οροφής**	Τάση λειτουργίας	**400 V**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP20**
Οπτικό στοιχείο	—	Εξαρτήματα	—
Εξοπλισμός Ελέγχου	—		

Επιλογές ανά έκδοση

Μήκος 1.000 - 4.000 mm | Πλάτος 56 mm | Ύψος 32,5 mm

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | XTSF | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας