
ST18

6 παραλλαγές



Διαστάσεις

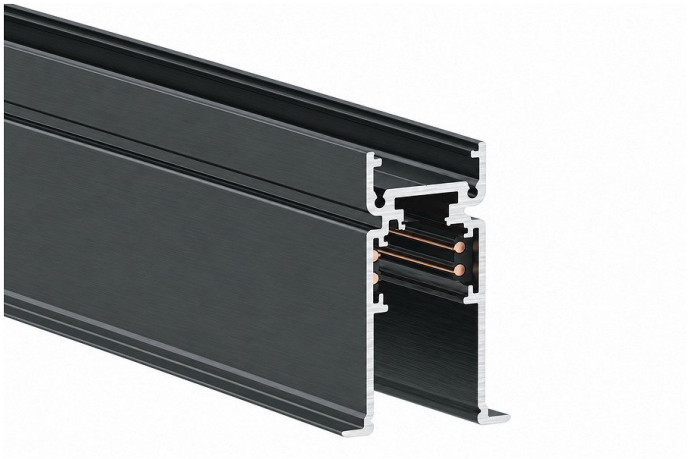

Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο**

Προφίλ αλουμινίου με τέσσερις αγωγούς και μόνωση PVC, για συμβατές μονάδες του συστήματος χαμηλής τάσης. Ονομαστική αντοχή ράγας 15 A / 60 V DC, σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο. Η τάση του συστήματος εφαρμογής είναι 48 V DC· απαιτείται κατάλληλη τροφοδοσία. Η αντοχή της ράγας δεν είναι κατανάλωση φωτιστικού.

Κωδικοί κατασκευαστή: 9500-1/W2-ST18-E — 1000 mm, 9500-1/B-ST18-E — 1000 mm, 9500-1/W2-ST18-E — 2000 mm, 9500-1/B-ST18-E — 2000 mm, 9500-1/W2-ST18-E — 3000 mm, 9500-1/B-ST18-E — 3000 mm.

ST18 PDF

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του ST18.

Τοποθέτηση	**Οροφής**	Εξοπλισμός Ελέγχου	—
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Τάση λειτουργίας	**48 V**
Οπτικό στοιχείο	—	Εξαρτήματα	—

Επιλογές ανά έκδοση

Μήκος 1.000 - 3.000 mm | Πλάτος 38 mm | Ύψος 58 mm

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | ST18 | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας