NOTUS 25 IN

360 παραλλαγές

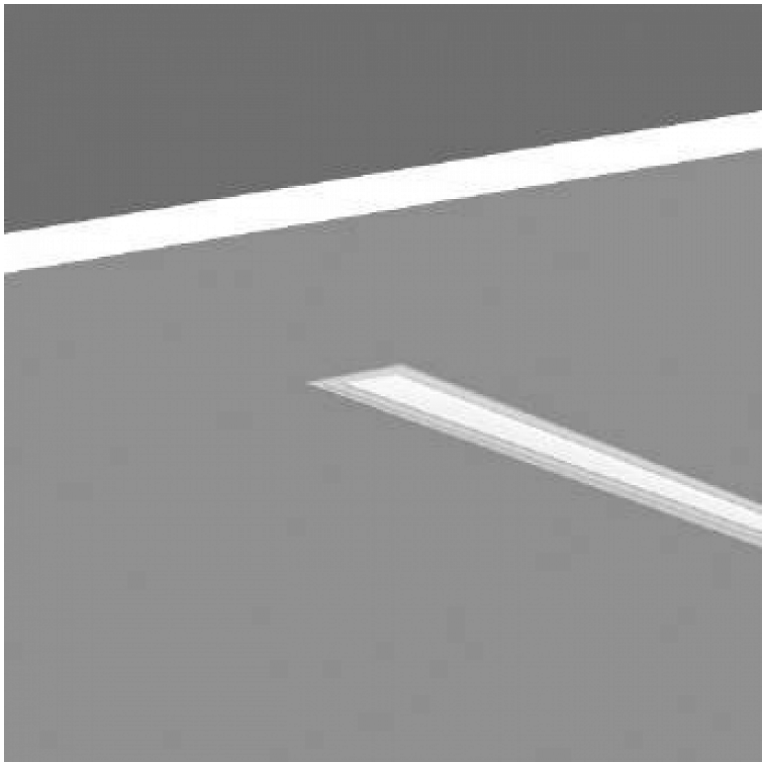

Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο**

Σώμα αλουμινίου, εξωτερικό πλάτος 62 mm με την πατούρα, συνολικό ύψος 82 mm και πλάτος οπής οροφής 49 mm. Διαθέσιμα μήκη 582–4.533 mm, τυπική ή υψηλή φωτεινή ροή (SO/HO), 3000 ή 4000 K. Διατίθεται σε λευκό και μαύρο με επιλογές On-Off, DALI2 ή Casambi ανά κωδικό.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

11,3 - 135,1 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

857 - 10.853 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NOTUS 25 IN.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**230 V**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP54 / IK04**
Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διάρκεια Ζωής	**>80.000h L80B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Εξαρτήματα	**CONVERSIONKIT+BATTERY, COVER IP54**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 105° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 75,5 - 80,4 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 24 - 26 / 24 - 26 | Μήκος 582 - 4.533 mm | Πλάτος 62 mm | Ύψος 82 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	105°	11,3 - 135,1	**857 - 10.282**
940	4000 K	105°	11,3 - 135,1	**908 - 10.853**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 857 lm / 11,3 W / 930 / PRR0784CL001ON

Μέγιστο 10.853 lm / 135,1 W / 940 / PRR0843CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >