TERES 1 CEILING BRASS LED

72 παραλλαγές

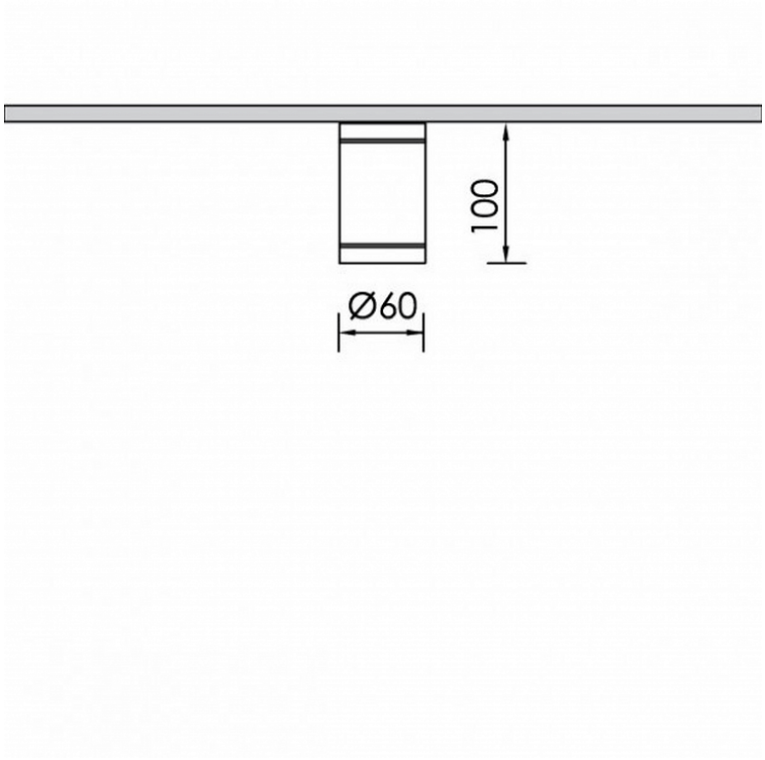

Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί**

Το TERES 1 CEILING BRASS LED τοποθετείται επιφανειακά στην οροφή και εκπέμπει φως προς τα κάτω. Το σώμα είναι από ορείχαλκο, διαμέτρου 60 mm και ύψους 100 mm, με διαφανές γυαλί ασφαλείας. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι και ανθρακί, με ισχύ 3,36 ή 4,86 W, CRI90 και θερμοκρασίες χρώματος 2700, 3000 ή 4000 K. Επιλογές δέσμης 8°, 25° ή 45° και έλεγχος On-Off. Βαθμός προστασίας IP67 και αντοχή σε κρούση IK07.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3,4 - 4,9 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

338 - 528 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του TERES 1 CEILING BRASS LED.

Τοποθέτηση	**Οροφής**	Διαστάσεις σώματος	**Ø 60 × 100 mm**
Περίβλημα	**Ορείχαλκος**	Βαθμός προστασίας	**IP67 / IK07**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Εξαρτήματα	**MOUNTING SET**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (UN), 25° (NM), 45° (W) | Έλεγχος On-Off

Φωτεινή απόδοση 96,3 - 116,4 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 25°, 45°	3,4 - 4,9	**338 - 468**
930	3000 K	8°, 25°, 45°	3,4 - 4,9	**355 - 492**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	3,4 - 4,9	**391 - 528**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 338 lm / 3,4 W / 927 / CM0891CL001ON

Μέγιστο 528 lm / 4,9 W / 940 / CM0906CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >