
NOTUS 16 UGR SP

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED



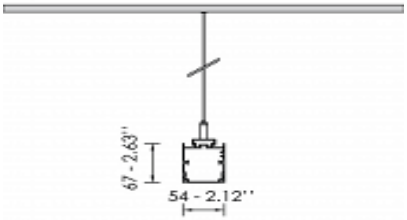

Λεπτομέρειες Προϊόντος

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRS0345CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	NOTUS
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	54
Μήκος	590
Ύψος	67


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	10
Απόδοση	102
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	78º
Φωτεινή Ροή	1020
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	18
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	18

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>100.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%