
# NOTUS 16 SQUARE SP



## Τεχνικά σχέδια

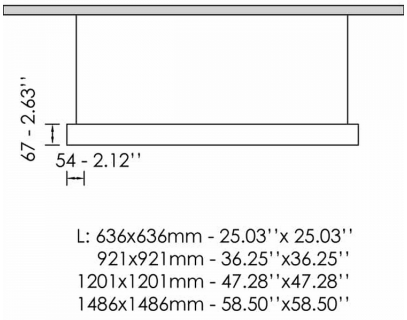


L: 636x636mm - 25.03''x 25.03''
921x921mm - 36.25''x36.25''
1201x1201mm - 47.28''x47.28''
1486x1486mm - 58.50''x58.50''

## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | PRS0596CL002DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | NOTUS |
| Διαχύτης | PMMA |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Πλάτος | 3660 mm |
| Μήκος | 3660 mm |
| Ύψος | 67 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 294,8 W |
| Απόδοση | 92.45 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | VW |
| Δέσμη | 104º |
| Φωτεινή Ροή | 26532 lm |
| CRI CCT | 930 |

### Κατανομή φωτός

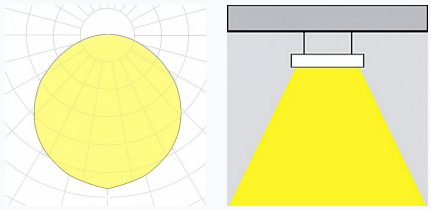

### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 40 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >80.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |