
NOTUS 16 UP DOWN SP OPAL



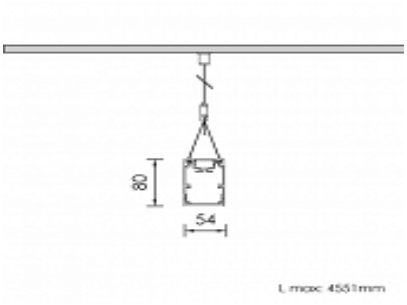

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRS0737CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	NOTUS
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	54
Μήκος	1161
Ύψος	80


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	67,6
Απόδοση	89.52
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	360º
Φωτεινή Ροή	5998
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	20
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	21

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>80.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%