
COMIS 5 II SP

CE LM80 LM79 TM21 REACH CE

Λεπτομέρειες Προϊόντος

TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED



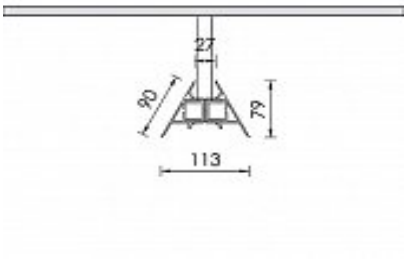

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRS1919CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	COMIS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	113
Μήκος	1000
Ύψος	79


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	19,2
Απόδοση	70
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	360º
Φωτεινή Ροή	1344
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	13
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	14

Κατανομή φωτός

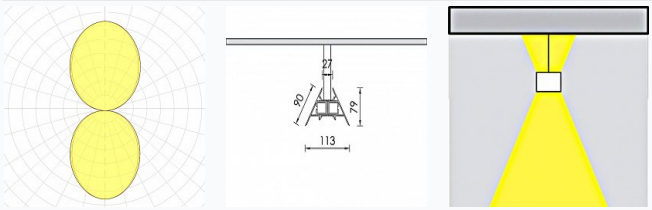

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%