
COMIS 5 II SP



Τεχνικά σχέδια

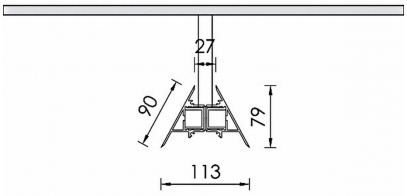

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRS1920CL002ON
Οικογένεια προϊόντος	COMIS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	113 mm
Μήκος	1000 mm
Ύψος	79 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	30 W
Απόδοση	70 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	360º
Φωτεινή Ροή	2100 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	14
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	16

Κατανομή φωτός

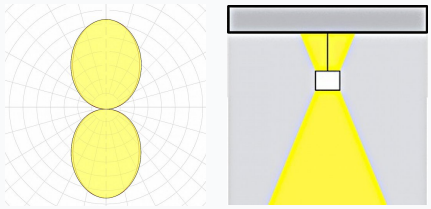

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%