
COMIS 35 UP DOWN



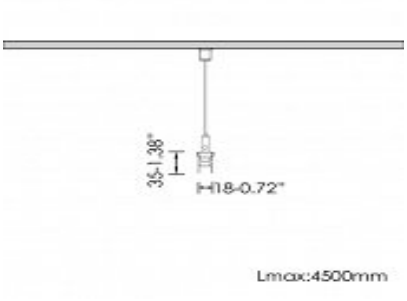

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRS1924CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	COMIS
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	18
Μήκος	1000
Ύψος	35


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	14,4
Απόδοση	133.43
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	24


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	360º
Φωτεινή Ροή	1868
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	16
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	17

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%