
COMIS 20 FLEX



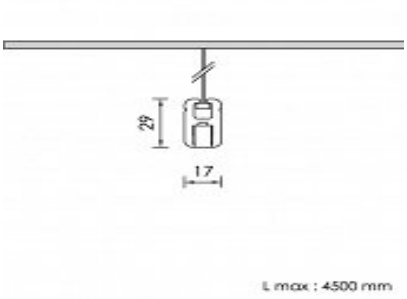

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRS1925CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	COMIS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	17
Μήκος	1000
Ύψος	29


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	11,3
Απόδοση	34.32
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	24


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	119º
Φωτεινή Ροή	377.5
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	24
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	25

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%