
COMIS 40 FLEX



Τεχνικά σχέδια

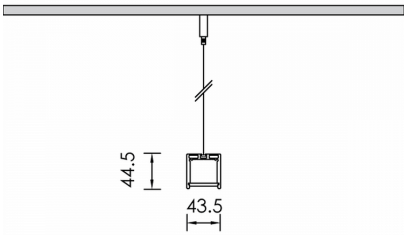

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRS1931CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	COMIS
Διαχύτης	Σιλικόνη
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	43.5 mm
Μήκος	1000 mm
Ύψος	44.5 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	10 W
Απόδοση	75.6 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	24 V

Έξοδος Φωτιστικού

Φωτεινή Ροή	756 lm
CRI CCT	940

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%