

COMIS 5X SP

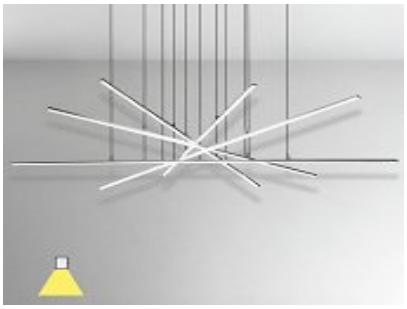

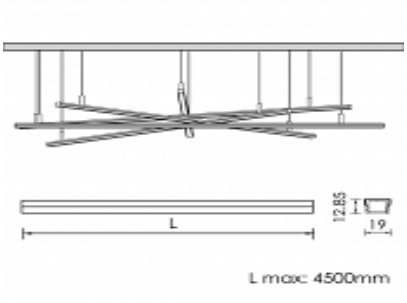

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες


Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRS1962CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	COMIS
Διαχύτης	Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	
Μήκος	
Ύψος	
Διάμετρος	


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230

Έξοδος Φωτιστικού

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%