
NINIO S SP



Τεχνικά σχέδια

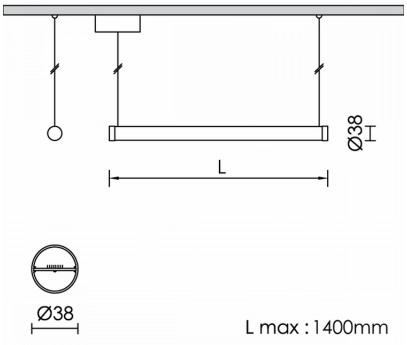

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Πολυκαρμπονικό
Κωδικός προϊόντος	PRS1977CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	NINIO
Διαχύτης	Οπάλιο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	38 mm
Μήκος	1000 mm
Ύψος	38 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	10,6 W
Απόδοση	96.42 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	119º
Φωτεινή Ροή	1022 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	24
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	26

Κατανομή φωτός

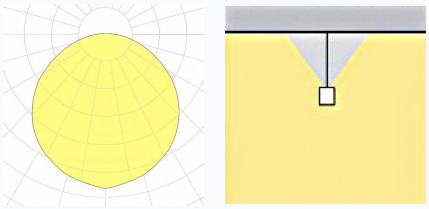

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	06
IP	54
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%