
VIVO 5



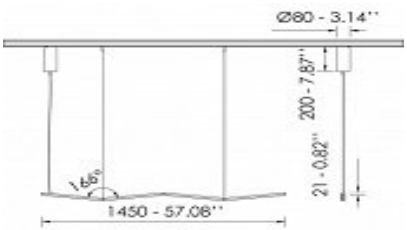

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες


Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRS1979CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	VIVO
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	21
Μήκος	1450
Ύψος	64


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230

Έξοδος Φωτιστικού

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%