
VIVO 5



Τεχνικά σχέδια

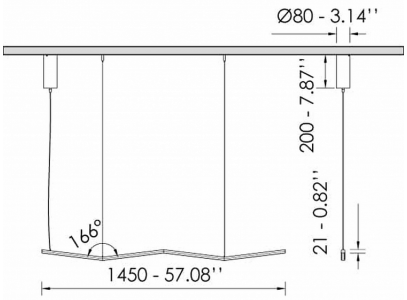

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες


Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRS1979CL005DAC
Οικογένεια προϊόντος	VIVO
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Πλάτος	21 mm
Μήκος	1450 mm
Ύψος	64 mm

Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	3 W
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%