
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Showroom Σοφοκλή Βενιζέλου 13, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 2851 304 I www.bright.gr I info@bright.gr

NOTUS 16 SQUARE



Τεχνικά σχέδια

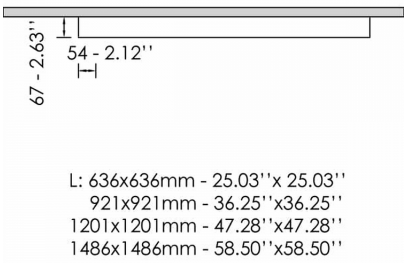

L: 636x636mm - 25.03''x 25.03''
921x921mm - 36.25''x36.25''
1201x1201mm - 47.28''x47.28''
1486x1486mm - 58.50''x58.50''

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRC0619CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	NOTUS
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	1700 mm
Μήκος	1700 mm
Ύψος	67 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	202,8 W
Απόδοση	90.07 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	104º
Φωτεινή Ροή	18252 lm
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός

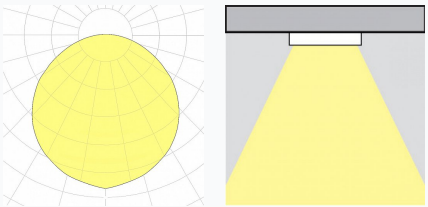

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>80.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%