
NOTUS 16 SQUARE



Τεχνικά σχέδια

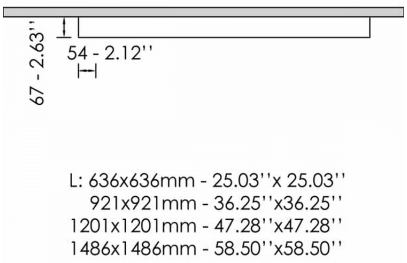

L: 636x636mm - 25.03''x 25.03''
921x921mm - 36.25''x36.25''
1201x1201mm - 47.28''x47.28''
1486x1486mm - 58.50''x58.50''

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRC0632CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	NOTUS
Διαχύτης	Αντιθαμβωτικό PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Πλάτος	1140 mm
Μήκος	1140 mm
Ύψος	67 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	135,2 W
Απόδοση	95 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	104º
Φωτεινή Ροή	12844 lm
CRI CCT	940

Κατανομή φωτός

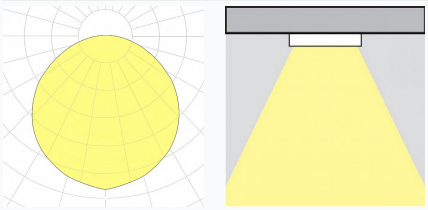

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>80.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%