
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Showroom Σοφοκλή Βενιζέλου 13, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 2851 304 I www.bright.gr I info@bright.gr

NOTUS 19





Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRC1225CL003DA
Οικογένεια προϊόντος	NOTUS
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	38
Μήκος	1140
Ύψος	62


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	22,7
Απόδοση	75.51
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	104º
Φωτεινή Ροή	1714
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	25
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	25

Κατανομή φωτός

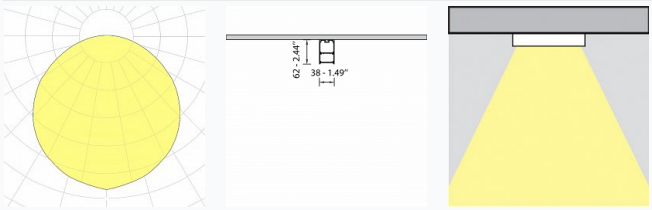

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>80.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%