
COMIS OUT SMALL COVER B



Τεχνικά σχέδια

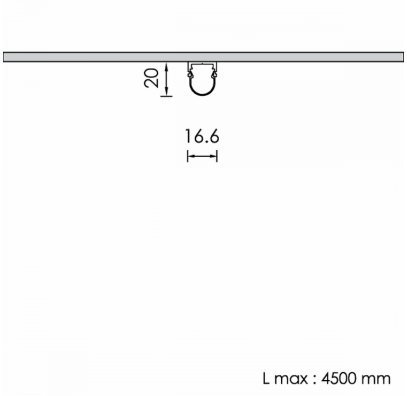

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRC1483CL001DA
Οικογένεια προϊόντος	COMIS
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	16.6 mm
Μήκος	1000 mm
Ύψος	20 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	9,6 W
Απόδοση	55 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	24 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	119º
Φωτεινή Ροή	528 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	25
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	26

Κατανομή φωτός

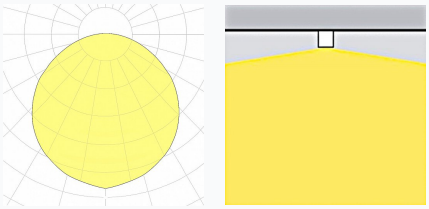

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%