
COMIS OUT SMALL OPAL



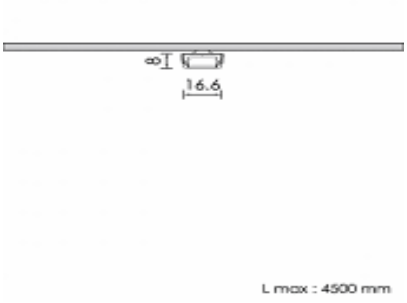

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRC1510CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	COMIS
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	16.6
Μήκος	100
Ύψος	8


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	1,5
Απόδοση	70.33
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	24


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	119º
Φωτεινή Ροή	105.5
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	29
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	30

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%