
# COMIS OUT SMALL OPAL



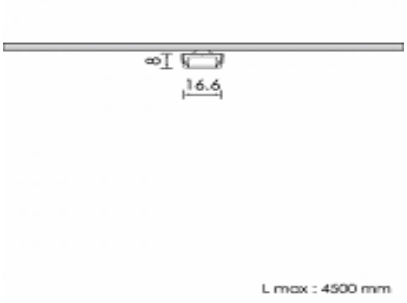


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | PRC1510CL003DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | COMIS |
| Διαχύτης | PMMA |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Πλάτος | 16.6 |
| Μήκος | 100 |
| Ύψος | 8 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 1,5 |
| Απόδοση | 70.33 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 24 |


### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | VW |
| Δέσμη | 119º |
| Φωτεινή Ροή | 105.5 |
| CRI CCT | 940 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 29 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 30 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 40 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >50.000h L70B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |