
# NOVUS OUT CHANNEL SPOT H.P.LED



## Τεχνικά σχέδια

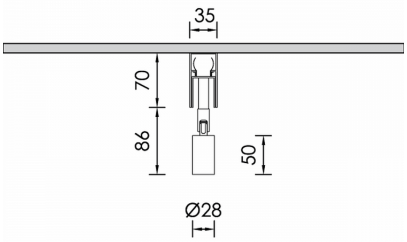


Lmax: 4500mm

## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

### Γενικές πληροφορίες


| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | PRC1540CL003ON |
| Οικογένεια προϊόντος | NOVUS |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης | On-Off |
| Πλάτος | 35 mm |
| Ύψος | 70 mm |

### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 3 W |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

### Κατανομή φωτός



### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 40 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |