
NOVUS OUT CHANNEL SPOT H.P.LED



Τεχνικά σχέδια

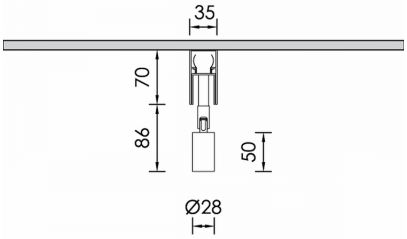

Lmax: 4500mm

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες


Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRC1540CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	NOVUS
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Πλάτος	35 mm
Ύψος	70 mm

Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	3 W
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%