
# NOTUS 16 IN UGR



## Τεχνικά σχέδια

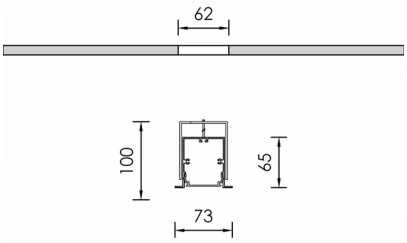


L max: 4517mm

## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | PRR0001CL002ON |
| Οικογένεια προϊόντος | NOTUS |
| Διαχύτης | Αντιθαμβωτικό PMMA |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Πλάτος | 73 mm |
| Μήκος | 590 mm |
| Ύψος | 100 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 10 W |
| Απόδοση | 102 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | XW |
| Δέσμη | 78º |
| Φωτεινή Ροή | 1020 lm |
| CRI CCT | 930 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 18 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 18 |

### Κατανομή φωτός

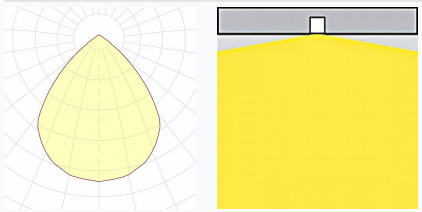

### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 40 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >100.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |