
NOTUS 16 IN UGR



Τεχνικά σχέδια

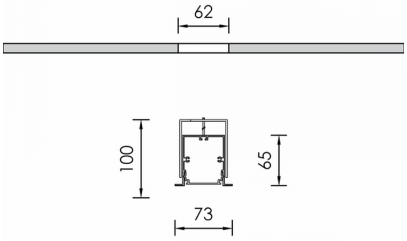

L max: 4517mm

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRR0001CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	NOTUS
Διαχύτης	Αντιθαμβωτικό PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	73 mm
Μήκος	590 mm
Ύψος	100 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	10 W
Απόδοση	102 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	78º
Φωτεινή Ροή	1020 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	18
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	18

Κατανομή φωτός

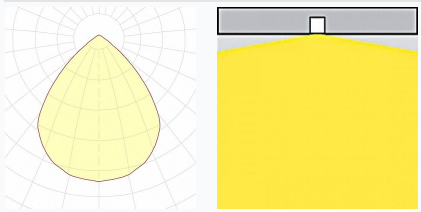

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>100.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%