NOTUS 25 DAISY IN

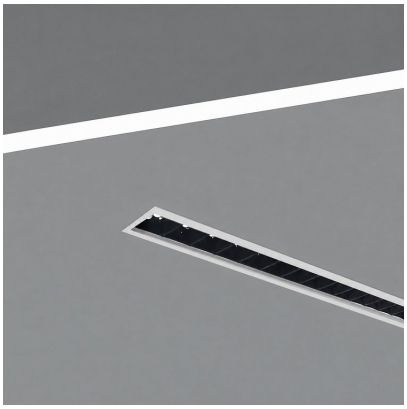

Τεχνικά σχέδια

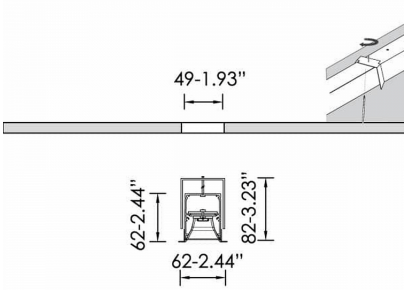

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRR0344CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	NOTUS
Διαχύτης	Αντιθαμβωτικός Ανακλαστήρας από PC
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Πλάτος	62 mm
Μήκος	4206 mm
Ύψος	82 mm

Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	95 W
Απόδοση	122.93 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	80º
Φωτεινή Ροή	11678 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	13
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	14

Κατανομή φωτός

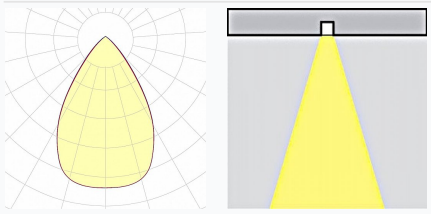

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>80.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%