
COMIS 10 IN



Τεχνικά σχέδια

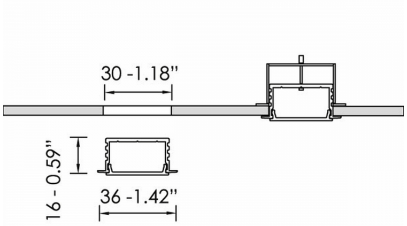

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRR0562CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	COMIS
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	36 mm
Μήκος	100 mm
Ύψος	16 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	3 W
Απόδοση	70.33 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	24 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	119º
Φωτεινή Ροή	211 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	28
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	29

Κατανομή φωτός

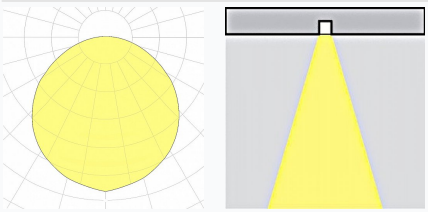

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%