

# NOTUS 25 TRIMLESS B

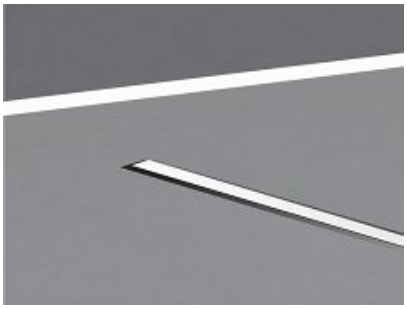

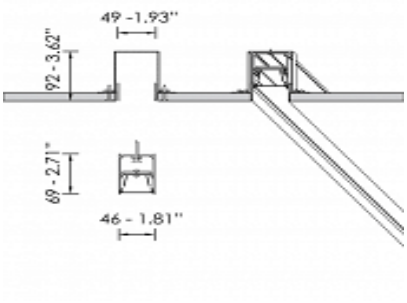


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | PRT0077CL003DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | NOTUS |
| Διαχύτης | Αντιθαμβωτικός Ανακλαστήρας από PC |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Πλάτος | 49 |
| Μήκος | 585 |
| Ύψος | 92 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 11,3 |
| Απόδοση | 75.84 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 |


### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | VW |
| Δέσμη | 104º |
| Φωτεινή Ροή | 857 |
| CRI CCT | 930 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 24 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 24 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 54 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >80.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |