
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Showroom Σοφοκλή Βενιζέλου 13, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 2851 304 I www.bright.gr I info@bright.gr

FUGA 2 RING SEDO SP



Τεχνικά σχέδια

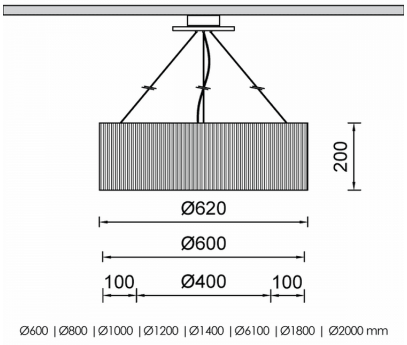

Ø600 | Ø800 | Ø1000 | Ø1200 | Ø1400 | Ø6100 | Ø1800 | Ø2000 mm

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Ακουστικό Πλαίσιο
Κωδικός προϊόντος	PRA0136CL011DAC
Οικογένεια προϊόντος	FUGA
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	200 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	107,7 W
Απόδοση	80 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	110º
Φωτεινή Ροή	8616 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	18
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	17

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>80.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%